

Technische fiche :


170 AETJ-L




Capacities		Metrisch	Imperiaal
Werkhoogte	h21	16.9 m	55 ft 5 in
Platformhoogte	h7	14.9 m	48 ft 11 in
Max. bereik	l4	9.43 m	30 ft 11 in
Overhanging	l5	7 m	23 ft
Slingerbeweging (boven / beneden)		+65 ° / -65 °	+65 ° / -65 °
Platformcapaciteit	Q	200 kg	441 lbs
Rotatie bovenwagen		355 °	355 °
Rotatie werkkooi (rechts / links)		66 ° / 59 °	66 ° / 59 °
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 2	2 / 2
Weight and dimensions			
Eigen gewicht*		6910 kg	15234 lbs
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	1.2 m x 0.92 m	3 ft 11 in x 3 ft
Totale breedte	b1	1.75 m	5 ft 9 in
Totale lengte	l1	6.84 m	22 ft 5 in
Totale hoogte	h17	1.97 m	6 ft 6 in
Totale lengte transport	l9	5.12 m	16 ft 10 in
Totale hoogte transport	h18	2.04 m	6 ft 8 in
Vloerhoogte (ingang)	h20	0.4 m	1 ft 4 in
Oscillatielengte	l13	1.26 m	4 ft 2 in
Verstelling tegengewicht (bovenwagen aan 90°)	a7	0.08 m	3 in
Draaistraal binnenkant	b13	2 m	6 ft 7 in
Buitenste draaicirkel	Wa3	4.3 m	14 ft 1 in
Tailswing		0.08 m	3 in
Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	0.14 m	6 in
Wielbasis (y)	y	2 m	6 ft 7 in
Performances			
Rijsnelheid - ingetrokken		5 km/h	3.1 mph
Rijsnelheid - opgeheven		0.6 km/h	0.4 mph
Stijgvermogen		22 %	22 %
Maximale scheefstand		3 °	3 °
Wheels			
Uitrusting banden		Solid non-marking tires	Solid non-marking tires
Afmetingen voorwielen / achterwielen		0,60x0,19m - 0,60x0,19m	0,60x0,19m - 0,60x0,19m
Aandrijfwielen (voor / achter)		0 / 2	0 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 0	2 / 0
Geremde wielen / wielen		0 / 2	0 / 2
Engine/Battery			
Vermogen van de elektrische motor		2 x 4.5 kW	2 x 4.5 kW
Elektrische pomp		3.7 kW	3.7 kW
Batterij / Batterijcapaciteit		48 V / 240 Ah	48 V / 240 Ah
Geïntegreerde lader (V) / Integrated charger (Ah)		48 V / 30 Ah	48 V / 30 Ah
Miscellaneous			
Number of cycles with STD Battery (HIRD)		46	46
Bodemdruk		16.6 daN/cm²	16.6 daN/cm²
Hydraulische druk		210 Bar	14 PSI
Inhoud hydraulische tank		15 l	3.30 gal
Trillingen op het geheel handen/armen		2.5 m/s	8.2 ft/s
Standards compliance			
This machine is in compliance with:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) - 2006/95/EG (Laagspanning)	Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) - 2006/95/EG (Laagspanning)

Lastendiagram


Laaddiagram

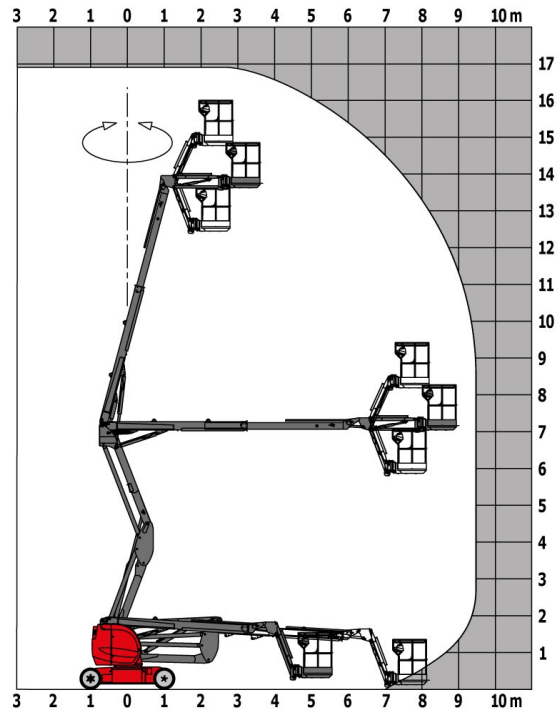

Laaddiagram imperiale eenheden

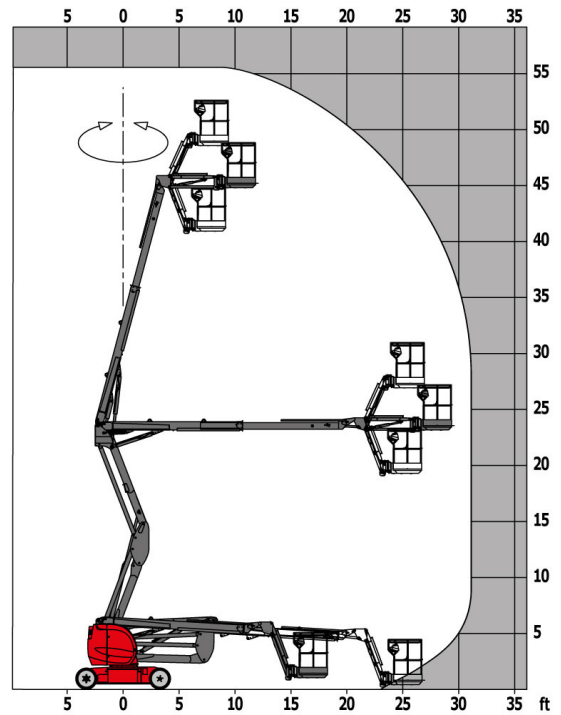

Tekening met afmetingen

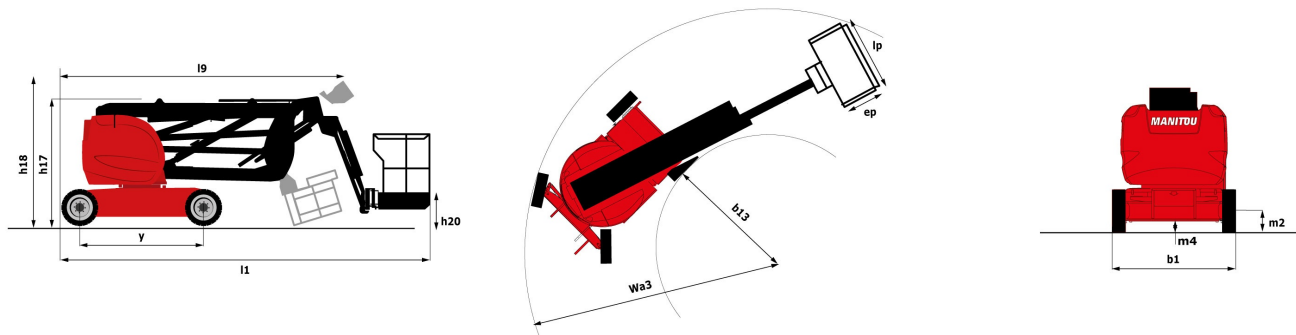

Uitrusting

Standaard

CAN bus technologie
 Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)
 Claxon in werkkooi
 Gereedschapskist in gondel
 Geïntegreerde diagnosehulp
 Gondel met geperforeerde vloer
 Handmatige nooddaalfunctie
 Hijs- en bevestigingsogen
 Indicatorlampje opladen van de accu's
 Ingebouwde lader multispanning
 Jib
 Negatieve remming op achterwielen
 Proportionele bediening
 Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening
 Tractieaccu
 Urenteller
 Verplaatsing mogelijke naar maximale hoogte
 Voorziening 230V
 niet-markerende volle banden

Optioneel


110- of 230V-stekker met differentieelschakelaar
 Beschermkap voor bedieningspaneel
 Biologisch afbreekbare olie
 Cold weather kit
 Gecentraliseerde accuvulling
 Geluidsignaal bij alle bewegingen
 Geluidsignaal bij rijden
 Gepersonaliseerde verf
 Highly capacity battery
 Olie voor lage temperaturen
 Onderhoudsvrije accu
 SMS : Safe Man System
 Veiligheidsharnas
 Voorbereiding luchtslang in mast

Optioneel

Watervoorziening

Werklicht op gondel

Zwaailicht

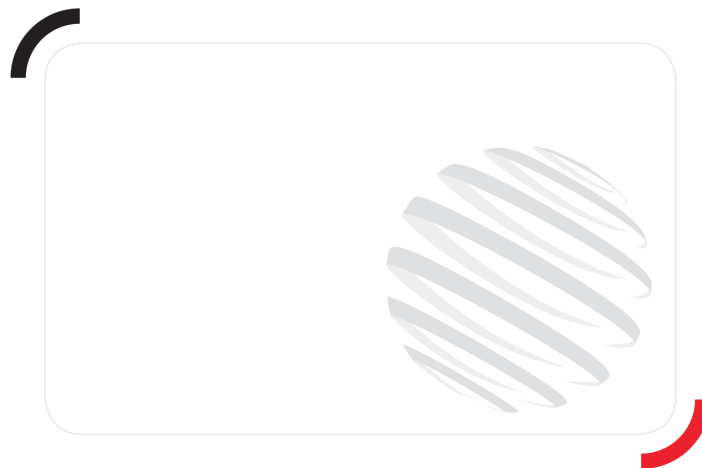

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508
RCS Nantes