



ES2212E

Verharde ondergrond schaarhoogwerker

OVERZICHT STANDAARDUITRUSTING

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Automatische kantelbeveiliging in het onderstel
- Beknellingsbeveiliging
- Hoge bodemvrijheid
- Zelfvergrendelende deur op het werkplatform
- Snelheidsbeperking op maximumhoogte
- Overbelasting controle van de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Vrijgave noodrem
- Non-marking banden
- Kantelindicator met alarm
- Geluidssignaal voor het dalen en dubbel LED-zwaailicht
- Veiligheidsbeugel voor onderhoudswerk
- Claxon
- Terugslagklep van de cilinder
- Noodstopknop
- Nooddaalsysteem
- Beveiliging rijmotor
- Ankerogen
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare leuning
- Stopcontact op het werkplatform
- Onderhoudsvrije accu
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Oplaadbeveiligingssysteem
- Oplaadindicator
- Anker- en hijspunten
- Verlenging werkplatform in één richting
- 4-wielaandrijving
- 4-wielbesturing
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Noodpomp



LOGISTIEK



BOUW

ES2212E




Draagvermogen		750 kg
Draagvermogen uitgeschoven		750 kg
Max. aantal personen (binnen/buiten)		2/2
Werkhoogte	A	22 m
Hoogte vloer werkplatform	B	20 m
Totale lengte	C	4,72 m
Totale breedte	D	1,25 m
Totale hoogte (leuning omhoog)	E	3,82 m
Transporthoogte (leuning omlaag)	F	2,99 m
Afmetingen werkplatform (lengte/breedte)		4,30x1,19 m
Verlenging van het werkplatform	G	1,8 m
Bodemvrijheid (gesloten)		20 cm
Bodemvrijheid (geopend)		2,5 cm
Wielbasis	H	3,18 m
Draaicirkel (binnen)		0,5 m
Draaicirkel (buiten)		2,5 m
Rijmotoren		4x32VAC/3.3kW
Hefmotoren		2x48VDC/8.0kW
Verplaatsingssnelheid (gesloten)		3,0 km/h
Verplaatsingssnelheid (geopend)		0,5 km/h
Accu's		48V/630Ah Loodzuuraccu's
Ingebouwde acculader		48V/60A
Klimvermogen		25%
Maximale hellingshoek werk		1°(0°)
Non-marking banden		28x10 - 22
Gewicht (CE)		12.350 kg



Standaardstempels



Veiligheidsbeugel

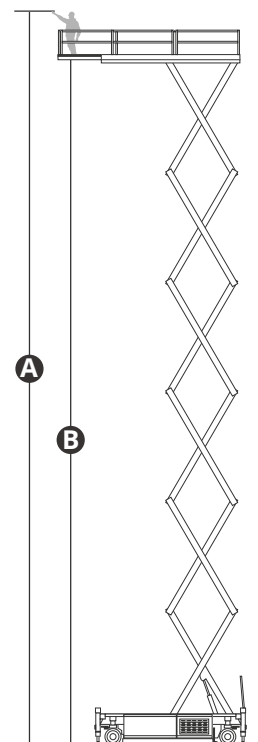

STANDARD NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.