



ES3214E

Verharde ondergrond schaarhoogwerker

OVERZICHT STANDAARDUITRUSTING

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Automatische kantelbeveiliging in het onderstel
- Beknellingsbeveiliging
- Hoge bodemvrijheid
- Zelfvergrendelende deur op het werkplatform
- Snelheidsbeperking op maximumhoogte
- Overbelasting controle van de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Vrijgave noodrem
- Non-marking banden
- Kantelindicator met alarm
- Geluidssignaal voor het dalen en dubbel LED-zwaailicht
- Veiligheidsbeugel voor onderhoudswerk
- Claxon
- Terugslagklep van de cilinder
- Noodstopknop
- Nooddaalsysteem
- Beveiliging rijmotor
- Ankerogen
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare leuning
- Stopcontact op het werkplatform
- Lithium accu - onderhoudsvrij
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Oplaadbeveiligingssysteem
- Oplaadindicator
- Anker- en hijspunten
- Verlenging werkplatform in één richting
- 4-wielaandrijving
- 4-wielbesturing
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Noodpomp



LOGISTIEK



BOUW

ES3214E




Draagvermogen		750 kg
Draagvermogen uitgeschoven		750 kg
Max. aantal personen (binnen/buiten)		2/2
Werkhoogte	A	32 m
Hoogte vloer werkplatform	B	30 m
Totale lengte	C	6,41 m
Totale breedte	D	1,39 m
Totale hoogte (leuning omhoog)	E	4,16 m
Transporthoogte (leuning omlaag)	F	3,17 m
Afmetingen werkplatform (lengte/breedte)		5,85x1,2 m
Verlenging van het werkplatform	G	1,9 m
Bodemvrijheid (gesloten)		19 cm
Bodemvrijheid (geopend)		2,0 cm
Wielbasis	H	4,87 m
Draaicirkel (binnen)		2,6 m
Draaicirkel (buiten)		3,5 m
Rijmotoren		4x53VAC/2kW
Hefmotoren		53VAC/28kW
Verplaatsingssnelheid (gesloten)		1,4 km/h
Verplaatsingssnelheid (geopend)		0,1 km/h
Accu's		80V/520Ah Lithium accu
Ingebouwde acculader		80V/80A
Klimvermogen		30%
Maximale hellingshoek werk		1°(0°)
Non-marking banden		28X12 - 22
Gewicht (CE)		22.200 kg



Standaardstempels



Veiligheidsbeugel

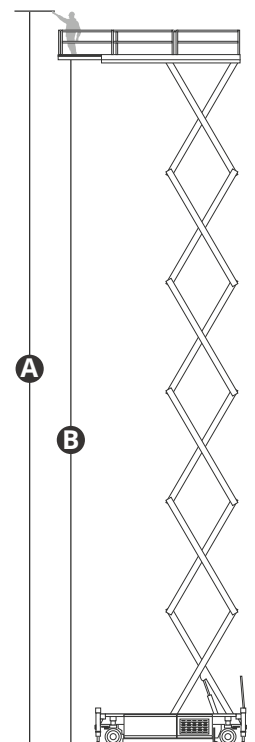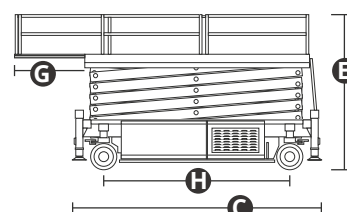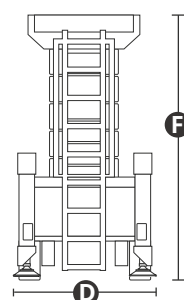

STANDARD NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.